

FICHE TECHNIQUE SOUPAPE DE SECURITE REGLABLE

Soupape de sécurité en laiton, pour gas non-dangereux,
vapeur et liquide

Reglage de pression 0 à 10 bar

Surpression 10%


Pression de fermeture 20%

taille: de 3/8" à 3"

Siège en laiton

Raccords femelle/femelle, filetage ISO 228/1

Température d'utilisation : 0 à 100°C

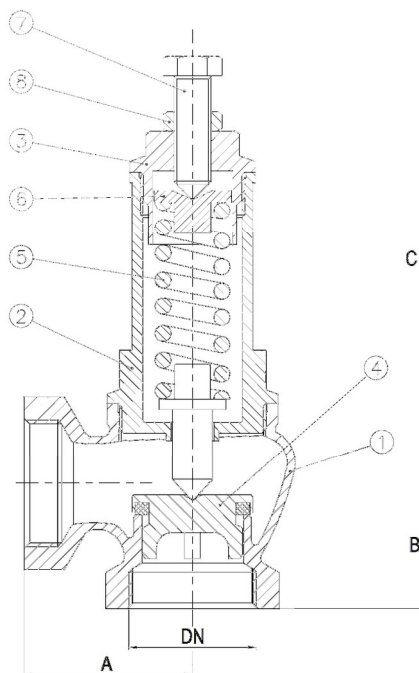

	Components
1	Body
2	Bonnet
3	Cap
4	Plug
5	Spring
6	Spring cap
7	Adjusting screw
8	Block nut

DN	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3
Diamètre (mm)	10	13	19	25	31	38	48	68	77
Surface de flux (cm ²)	0.78	1.33	2.83	4.91	7.55	11.34	18.10	36.32	46.57
A	26	34	40	45	54	60	72	87	87.5
B	24	29	33	41	45	47	60	83	85
C	90	96	112	113	146	160	173	230	244